


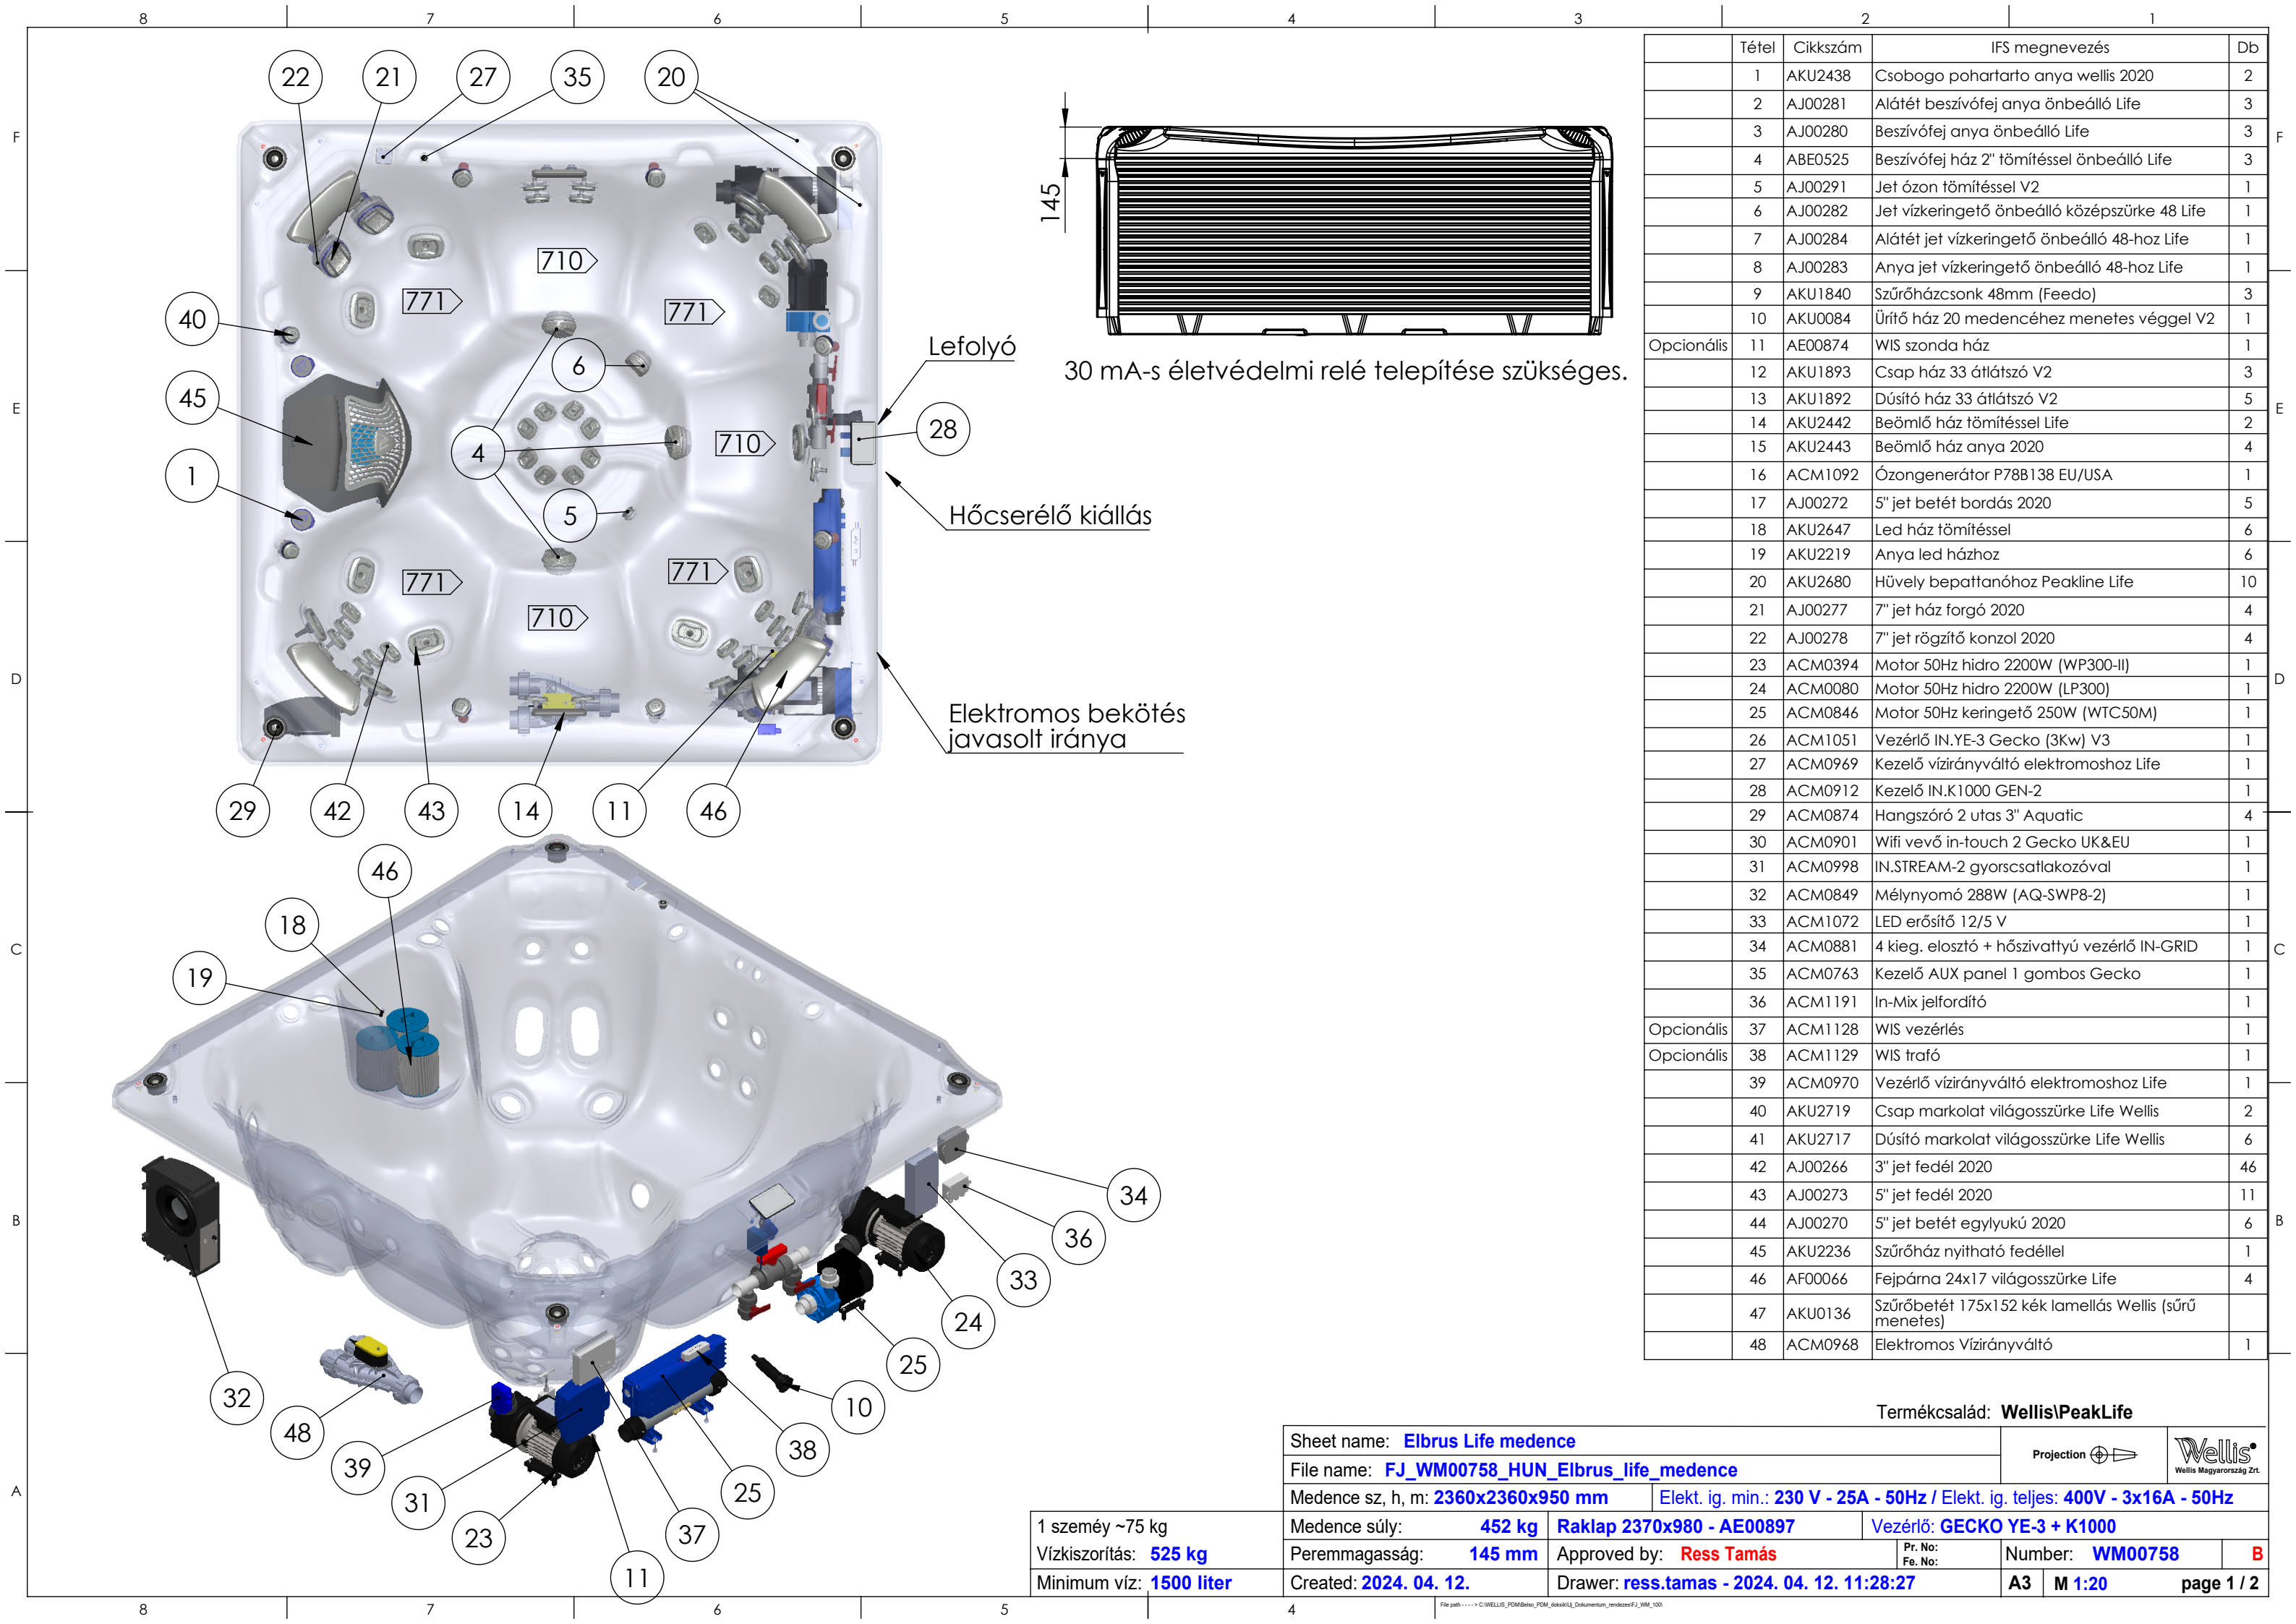

	Tétel	Cikkszám	IFS megnevezés	Db
	1	AKU2438	Csobogo pohartarto anya wellis 2020	2
	2	AJ00281	Alátét beszívófej anya önbeálló Life	3
	3	AJ00280	Beszívófej anya önbeálló Life	3
	4	ABE0525	Beszívófej ház 2" tömítéssel önbeálló Life	3
	5	AJ00291	Jet ózon tömítéssel V2	1
	6	AJ00282	Jet vízkeringető önbeálló közepszűrke 48 Life	1
	7	AJ00284	Alátét jet vízkeringető önbeálló 48-hoz Life	1
	8	AJ00283	Anya jet vízkeringető önbeálló 48-hoz Life	1
	9	AKU1840	Szűrőházcsonk 48mm (Feedo)	3
	10	AKU0084	Űritő ház 20 medencéhez menetes véggel V2	1
Opcionális	11	AE00874	WIS szonda ház	1
	12	AKU1893	Csap ház 33 átlátszó V2	3
	13	AKU1892	Dúsító ház 33 átlátszó V2	5
	14	AKU2442	Beömlő ház tömítéssel Life	2
	15	AKU2443	Beömlő ház anya 2020	4
	16	ACM1092	Ózongenerátor P78B138 EU/USA	1
	17	AJ00272	5" jet betét bordás 2020	5
	18	AKU2647	Led ház tömítéssel	6
	19	AKU2219	Anya led házhoz	6
	20	AKU2680	Hüvely bepattanóhoz Peakline Life	10
	21	AJ00277	7" jet ház forgó 2020	4
	22	AJ00278	7" jet rögzítő konzol 2020	4
	23	ACM0394	Motor 50Hz hidro 2200W (WP300-II)	1
	24	ACM0080	Motor 50Hz hidro 2200W (LP300)	1
	25	ACM0846	Motor 50Hz keringető 250W (WTC50M)	1
	26	ACM1051	Vezérlő IN.YE-3 Gecko (3Kw) V3	1
	27	ACM0969	Kezelő vízirányváltó elektromoshoz Life	1
	28	ACM0912	Kezelő IN.K1000 GEN-2	1
	29	ACM0874	Hangszóró 2 utas 3" Aquatic	4
	30	ACM0901	Wifi vevő in-touch 2 Gecko UK&EU	1
	31	ACM0998	IN.STREAM-2 gyorscsatlakozóval	1
	32	ACM0849	Mélynyomó 288W (AQ-SWP8-2)	1
	33	ACM1072	LED erősítő 12/5 V	1
	34	ACM0881	4 kieg. elosztó + hőszivattyú vezérlő IN-GRID	1
	35	ACM0763	Kezelő AUX panel 1 gombos Gecko	1
	36	ACM1191	In-Mix jelfordító	1
Opcionális	37	ACM1128	WIS vezérlés	1
Opcionális	38	ACM1129	WIS trafó	1
	39	ACM0970	Vezérlő vízirányváltó elektromoshoz Life	1
	40	AKU2719	Csap markolat világosszűrke Life Wellis	2
	41	AKU2717	Dúsító markolat világosszűrke Life Wellis	6
	42	AJ00266	3" jet fedél 2020	46
	43	AJ00273	5" jet fedél 2020	11
	44	AJ00270	5" jet betét egylyukú 2020	6
	45	AKU2236	Szűrőház nyitható fedéllel	1
	46	AF00066	Fej párna 24x17 világosszűrke Life	4
	47	AKU0136	Szűrőbetét 175x152 kék lamellás Wellis (sűrű menetes)	
	48	ACM0968	Elektromos Vízirányváltó	1

Termékcsalád: **Wellis\PeakLife**

Sheet name: Elbrus Life medence		Projection			
File name: FJ_WM00758_HUN_Elbrus_life_medence				Wellis Magyarország Zrt.	
Medence sz, h, m: 2360x2360x950 mm		Elekt. ig. min.: 230 V - 25A - 50Hz / Elekt. ig. teljes: 400V - 3x16A - 50Hz			
Medence súly: 452 kg		Raklap 2370x980 - AE00897		Vezérlő: GECKO YE-3 + K1000	
Peremmagasság: 145 mm		Approved by: Ress Tamás		Pr. No:	Number: WM00758
Minimum víz: 1500 liter		Created: 2024. 04. 12.		Fe. No:	B
		Drawer: ress.tamas - 2024. 04. 12. 11:28:27		A3	M 1:20
				page 1 / 2	

8

7

6

5

4

3

2

1

TELEPÍTÉSI INSTRUKCIÓK

A medence telepítését, bekötését, a tápvezeték cseréjét és bármilyen javítását csak szakember végezheti!

A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a medence gyártási technológiájából adódóan eltérhetnek a rajzon feltüntetett értékektől.

Csak abban az esetben helyezzük üzembe a medencét, amennyiben a kismegszakító beépítéséről a beépítő érintésvédelmi nyilatkozatot tesz és azt a szervizes kollégának átadja.

1. Általános telepítési instrukciók

A medence beállításához elengedhetetlenül fontos a szilárd, vízszintes alap (maximum 0.5% lejtés). Győződjön meg, hogy a burkolat vagy az alap megfelelően támasztja-e a medencét.

Tudnia kell ehhez a burkolat maximum terhelési kapacitását. Forduljon szakképzett építészeti szakemberhez vagy statikus mérnökhöz. A medence súlyának, tartalmának és részeinek megállapításához lásd a medence adattáblázatát.

Ez a súly négyzetméterenként ne haladja meg a számított statikus kapacitást, máskülönben súlyos sérüléseket okozhat a medencében és az aljzatban. A medence körül 60 cm helyet kell biztosítani szervizeléshez, ha ez nem megoldható szervizelés esetén előre jelezni kell, és a medence hozzáférhetőségét biztosítani kell! A medence kifolyó felőli oldalán célszerű vízösszefolyót kialakítani. Ennek célja az esővíz és a kifröccsenő víz elvezetése a medence környékéről, illetve, ha a medencét az alsó kivezető nyílásnál engedik le, el tud folyni a víz.

a. Beltéri elhelyezés

A medence beltérben való elhelyezése esetén vegye figyelembe a következő speciális követelményeket: Az aljzatburkolatnak megfelelő vízlevezetővel kell rendelkeznie, hogy a víz ne gyűljön össze a medence körül. Ha a medencének új helyiséget alakít ki, padlóvíz-elvezető (padlóösszefolyó) kiépítése javasolt az esetleges károk elkerülése érdekében (víz túlcordulása, műszaki meghibásodás, stb.).

A padlóösszefolyó kiépítésének hiányában a keletkezett károkért Társaságunk felelősséget nem vállal.

Abban a helyiségben, ahol a medence található, jelentősen megnőhet a páratartalom, így a kicsapódó víz, illetve a gombásodás elkerülése érdekében kiemelten fontos a helyiség megfelelő szellőztetése. Tanácsoljuk páramentesítő készülék üzembe helyezését a helyiségben. Az akril nagyon gyorsan elnyeli a hőt a Nap sugaraiból, ezáltal az igen magas felületi hőmérséklettől károsodhat a medence. Ha a medence üvegszerkezetek közé lett helyezve, előzzük meg, hogy a napsugarak közvetlenül az üvegen keresztül ériék a medencét, hiszen úgy a hőmérséklet túl magas lehet.

b. Kültéri elhelyezés

Ha a medencét kültéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 - 15 cm vastag vízszintes, vasalt betonfelület készítése. Védelem (medencetető) nélkül ne tegye ki közvetlen napfénynek az üres medencét. Ne feledje, hogy a hosszú ideig tartó napsütés károsíthatja a medence felületét és tartozékait.

c. Süllyesztett

Medence beépítése esetén gondoskodnia kell a medence körüljárhatóságáról, a karbantartási munkák elvégzésének céljából, ezért egy minimum 60 cm széles szerelőaknát kell kiépíteni a medence köré! Besüllyesztés esetén csak a medence akril-perem alatti részét szabad besüllyeszteni. Ezen feltételek hiányában a medence üzembe helyezése meghiúsulhat! A szerelőaknában esetlegesen felgyülemelő víz elvezetéséről is gondoskodni kell. A szerelőaknának megfelelően kell szellőznie. Ennek érdekében elszívó ventilátor, vagy más egyéb szellőztetés beépítése javasolt. Az esetleges kiemelés költségei az ügyfelet terhelik!

2.Elektromos bekötés

A rögzített vezetékhálózatba egy csak a medencéhez tartozó leválasztó eszközt kell beépíteni, amelyre semmilyen más eszköz nem köthető rá, és a hálózatban egy 30mA-s életvédelmi relé telepítése kötelező.

Ellenőrizze a termékének típusát. WM00758 Elbrus Life medence

Nézze meg a termékének a minimális elektromos igényét. 230V 25A 50Hz

Nézze meg a termékének a optimális elektromos igényét. 400V 3x16A 50Hz

Ezek alapján válassza ki, hogy minimális vagy optimális módon szeretné bekötni a termékét.

Ez alapján válassza ki a szükséges kábel keresztmetszetet.

Elektromos bekötéshez vezeték kábel hossz és keresztmetszet 10m kábelhossz alatt mellékelt táblázatban van feltüntetve.

- 10 méteres kábelhossz felett kérjük konzultáljon szakemberrel.

- A bekötést minden esetben elektromos szakember végezze.

- Teljes szükséglet: ebben az esetben a hidromasszázs motor és a fűtés egy időben is működhet.

- Minimális szükséglet: ebben az esetben a hidromasszázs motor és a fűtés egy időben nem működhet.

- Az elektromos kábelek bevezetése a tálca kifűrásával és tömszelence beépítésével javasolt. Ajánlott irány a bekötési rajzon feltüntetve. Bekötéshez szükséges kábelhossz: min. 3 méter.

- A bekötés pontos módja mindig egyedileg kerül kialakításra, a medence elhelyezkedésétől és környezetétől függően.

Az elektromos kiépítés (a medence bekötéséhez szükséges vezeték és kismegszakító) a megrendelő feladata. Ezen alkatrészek nem képezik a termék részét, azok beszerzése az ügyfél feladata.

Minden medence saját bekötési rajzzal rendelkezik.

Az elektromos bekötés során csak réz kábelezést alkalmazzon.

Ha egy biztosíték meghibásodik, csak ugyanolyan típusú és technikai paraméterekkel rendelkező alkatrészre cserélje azt.

A készüléket csatlakoztatni kell az épület egyenpotenciálra hozott (EPH) hálózatához is.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy alkatrész táblázatunkban szereplő hidromasszázs motorok funkciója eltérhet a jelzéstől.

Ha például az ACM0394 Motor 50Hz hidro 2200W (WP300-II) motor kétszintű sebességgel van feltüntetve, de a gyakorlatban csak egy sebességgel működik, az azért van, mert a hidromasszázs termék a tökéletes masszázssélmény érdekében nagyobb vízmennyiséget igényel. Így a motor csak a maximális sebességen fog működni.

Termékcsalád: Wellis\PeakLife

Sheet name: INFO

File name: FJ_WM00758_HUN_Elbrus_life_medence

Medence sz, h, m: 2360x2360x950 mm

Elekt. ig. min.: 230 V - 25A - 50Hz / Elekt. ig. teljes: 400V - 3x16A - 50Hz

1 személy ~75 kg

Medence súly: 452 kg

Raklap 2370x980 - AE00897

Vezérlő: GECKO YE-3 + K1000

Víz kiszorítás: 525 kg

Peremmagasság: 145 mm

Approved by: Ress Tamás

Pr. No:

Fe. No:

Number: WM00758

B

Minimum víz: 1500 liter

Created: 2024. 04. 12.

Drawer: ress.tamas - 2024. 04. 12. 11:28:27

A3

M 1:15

page 2 / 2

Projection

Wellis

Wellis Magyarország Zrt.

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

File path: >>> C:\WELLIS_FOM\Belo_FOM_dokai\Uj_Dokumentum_rendezes\FJ_WM_100